



ウォータータンク

4204 5000L 4205 10000L

◆ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

組立完成



※この説明書はウォータータンク5000Lを用いて説明しています

構成部品

ご使用になる前にパーツが全て揃っているか、必ずご確認ください。

- タンク本体…1基
- グランドシート…1枚
- タンクカバー…1枚
- 梱包布…1枚
- 注水用ホース…1本



注水ホースでポリタンクに給水中

安全上のご注意

ご使用される前に良く読み、必ず一度たててみてください。
▲記号は警告・注意の内容であることを表します。

警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

ウォータータンクは固定されている場所で使用してください。

注水後、車輛等による移動はできませんので、必ず固定されている場所で使用してください。

ウォータータンクは平坦な場所で設置し、注水してください。

タンクの底面が水平であることを前提に、構造設計されています。傾斜面に設置、注水すると形状が歪(いびつ)になり、注水した中の水が流出することがあります。

撤収時、タンク内は水洗、清拭及び乾燥を励行してください。

これを怠りますと保管時、カビ発生の原因となり、次回の使用ができなくなることになります。

注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

水漏れにつながるウォータータンクの損傷は、発見した都度補修してください。

小さな損傷も水圧により、損傷部が拡がり、大きな支障をきたすことがあります。都度補修に心掛けてください。

注水後、注水口にはカバーを被せてください。

カバーを被せないと注水口に埃・粉塵が入り、飲料に適さなくなる可能性があります。

ウォータータンク / 組み立て方法


1 設置場所を選びます

ウォータータンクを設置する前に、平坦で凹凸のない場所を選定します。タンク底部に位置する場所は布を損傷させるような小石、切り株や鋭利な突起物は全て取り除いてください。

2 構成部品を取り出します

梱包箱から構成部品を取り出し、部品数及び破損の有無を確認してください。

3 設置場所にグランドシートを敷きます

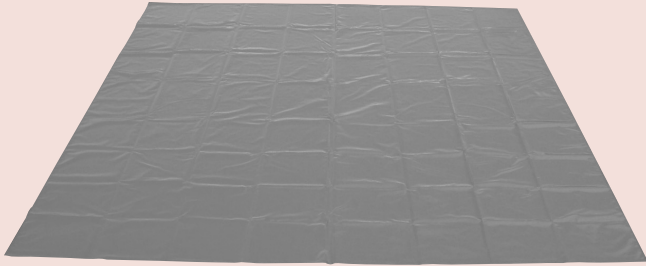

設置する場所にグランドシートをシワのないように敷きます。

4 ウォータータンクを配置します




グランドシートの中心にウォータータンクを配置します。その際、底部にシワがよらないように広げ、さらにタンク上部の給水口のフロートが中央に円形になるよう配置します。

5 給水ホースをチェックします



注水バルブのcockが注水方向と十字になっている事を確認してください。この状態でcockは閉まった状態です。給水口より給水を開始します。この際、給水ホースが抜けやすいよう奥まで入れてください。

6 注水完了後にタンクカバーを被せます

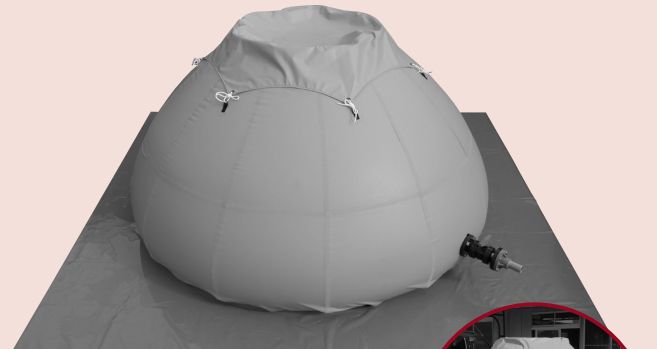

給水が完了しましたらタンクカバーを給水口に被せ、ゴミなどが入らないようにします。

注水ホースでポリタンクに給水中 ▶

ホース接続時のポイント



注水バルブに注水用ホースを取り付けてください。注水バルブのcockは注水方向と十字になっている時は閉められている状態で、注水方向と平行にすると出水されます。注水バルブに注水ホースを差し込んだら、付属しているクランプで接続部分を固定してください。

ウォータータンクの撤収

1 泥土などの汚れを水洗いします

泥土などの汚れは内外共に十分に水洗いします。特に内部は丁寧に清拭し、完全に乾燥させます。タンク内の清拭の際は生地を弱めるようなブラシは使用しないでください。

2 ウォータータンクを畳みます

ウォータータンクを広げ、空気を抜きながら左右を内側に折り曲げます。次にもう一度折り曲げ、同じく空気を抜きながら折り曲げ、対角を同じく折り畳み、梱包布で包みます。

3 タンクカバー、グランドシート、注水用ホースを収納します

タンクカバー、グランドシート、注水用ホースも梱包布で包めるサイズに合わせて折り畳み、一緒に収納します。