



3538 ピルツ19 フルインナー

MADE IN CHINA

◆ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆本製品はテントに付属して使用するものです。取り付けるピルツ本体の取扱説明書をよくお読みいただきご使用下さい。

安全上のご注意

キャンプにでかける前に良く読み、必ず一度建ててみてください。
▲記号は警告・注意の内容であることを表します。

▲警告

誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

使用前に必ず取扱説明書を読み、一度組み立ててください。

キャンプにでかける前に、取扱説明書通りにポール・幕・付属品がセットされているかを確認し、必ず一度組み立ててください。まれに縫製上の不備やセットミスなどにより、テントが建てられない場合があります。テントを収納する時は、ペグ、張り綱、ポールなどのパーツの数量を確認してください。

キャンプ場やキャンプ許可地域以外では使用しないでください。

キャンプ場以外でのキャンプは、基本的に禁じられています。また、熟知していない土地では、どのような危険がひそんでいるか分かりません。特に河原でのキャンプは、雨やダムの放水などにより、急に増水することがあり危険です。

テントの中やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- テントにほどこされている防水加工生地は、熱に弱く、燃えやすくなっています。
- 火気を使用した場合、テントが燃えたり、ヤケドなどの原因になったりします。
- テント内部の照明はバッテリー式のランタンや懐中電灯を使用してください。

テント内では換気に十分注意し、時々換気を行ってください。

結露が起こったり、濡れたフライシートが風圧などにより密着した場合には、通気性が低下し、ひどい場合には酸欠により死にいたることもあります。ベンチレーターを有効に活用し、換気を行ってください。また、テント内での喫煙や練炭などの使用もおやめください。

海外で使用される場合は、事前に弊社の「お客様相談室」までご相談ください。

本製品は、日本国内での使用を前提としております。海外で使用し、事故などによりケガや損害が生じた場合、十分な対応ができません。

「取扱説明書」をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ここには安全上に関する重大な注意事項を示しています。製品を安全に正しくご使用頂き、危害や損害を未然に防止するために、必ず守ってください。

▲注意

誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

テントは必ず2人以上で組み立ててください。

1人で組み立てると、テント生地やポールに無理な力がかかりやすく、テントが破損する場合があります。

通行する人の妨げにならないようにテントを設営してください。

通行する人が、張り綱などを避けようとする無理な通行をして、ケガの原因になることがあります。昼夜を問わず、通行する人が分かるような目印を張り綱に付けたり、テントのそばに通路を確保してください。

ポールを扱う場合には、周囲に十分気を配りながら、事故やケガなどないように設営してください。

ポールは細く長いので、周囲にいる人（特に子供）の目に刺さったり、車などにキズつける可能性があります。

付属のペグ、張り綱をすべて使用し、テントがたるまないように組み立ててください。

テント生地がたるんでいる状態では、雨天時、天井などに溜まった雨水でテントがつぶれたり、風の力が余計にかかって飛ばされる原因になることがあります。ペグは根本まで地面に打ち込み、張り綱は強いテンション（張力）を保つようにしてください。

テントは必ず固定してください。

- 風でテントが飛ばされたり、屋根部に雨水が溜まってテントがつぶれる危険があります。テントが吹き飛ばされた場合には、人や車、他のテントなどに当たって大きな損害になる可能性があります。
- ペグは全数きちんと打ってください。また、補強用張り綱は全数きちんと張ってください。撤収時には、必ずペグを全数抜き取り、数量をチェックしてください。
- テントは、ペグで固定する前、またはペグを抜いた時、急な突風で飛ばされることがあります。テントが飛ばされぬよう、手を放さないでください。ペグを打つ前に、補強用の張り綱をあらかじめ仮止めしておくという方法もあります。また、撤収時ならば、最後に補強用張り綱を抜けば飛ばされません。

就寝時や、強風時、雨天時には、ファスナーの開口部を閉じてください。

夜間、急に天候が変わることがあります。そのため、強風でテントが飛ばされたり、雨水が張り出しに溜まってテントがつぶれる危険があります。

テントを無人の状態では長時間、放置しないでください。

急な天候の変化等により、テントがつぶれたり、飛ばされる可能性があります。テントを置いて避難する場合はテントを倒して、飛ばされないよう重りを乗せるなどしてください。

台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指示に従い、安全な場所に避難してください。

悪天候が予想される状況下で、キャンプを強行する事は非常に危険です。また、悪天候の時には、テント内は安全な場所ではありません。台風など強風が吹いている場合には、テントをどんなにしっかりと固定しても、つぶれたり吹き飛ばされたりする可能性があります。また、テントに落雷する可能性もあり危険です。なお、キャンプ場内の避難場所は、必ず事前に確認しておいてください。

ピルツ19 オプションインナーの使い方

警告 誤った取扱いをした時に、死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。


- ・ピルツはシングルウォールテントですのでベンチレーターを閉じた状態では密閉度が高くなります。この[オプションインナー]を使用する際には必ずピルツ本体のベンチレーターをあけた状態にした上で、インナーの出入口もメッシュの状態にするなどして通気を確保して使用してください。

注意 誤った取扱いをした時に、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のある内容を示しています。

- ・[オプションインナー]はピルツシリーズ専用の内幕です。ピルツ以外での使用を保証しません。このピルツオプションインナー単体では使用できません。
- ・ピルツの内側が結露した場合、結露の滴下によるインナーへの浸水の可能性があります。ピルツ本体のベンチレーターや出入口を開けて結露の発生を軽減する必要があります。(結露は完全には防ぐことができません。)
- ・設置する場所や、天候等の状況によっては、吊下げ式の構造上インナーの床周囲が浮き上がることがあります。

仕様 *オプションインナーには固定用のピンベグ類は付属していません。ピルツ本体に付属のアクセサリを利用してください。

- 重量/約2.4kg
- 素材/本体：ポリエステル
グランドシート：ポリエステル210d
(耐水圧1,800mm)
- サイズ/幅435・460×高さ196cm

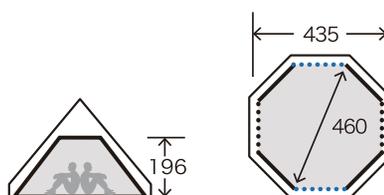

使用方法

次回もインナーを利用される場合は、取り付けたままで撤収ができます。ただし結露は十分に乾燥させてから収納してください。

1 インナーにポールを通します



あらかじめ、たてておいたピルツからグランドシートを外しておきます。次にインナーをピルツ内部に持ち込み一度ポールを倒し、インナーの床と天井の穴を貫通させる形でポールを通して立ち上げます。この時、ポールでメッシュを傷つけないようにしてください。

2 吊下げテープを取付けます



付属の吊下げテープ（8本）をピルツ頂上部のテープの根本にあるループにフックを利用して取付けます。

3 インナーの出入口の向きを合わせます



インナーの出入口の向きを合わせます。

4 インナーを吊り下げます

ピルツ本体とインナーの入り口の位置に合わせて取り付けます



2で取付けた吊下げテープにインナー屋根部のバックルを利用して8か所全て吊下げていきます。頂上ベンチレーター開閉用のロープをインナーの頂上から中へ入れ込むことで、インナーの中から、ベンチレーターの開閉ができるようにします。

5 裾を固定します



インナー裾部のフックをピルツ本体裾部のリングに引っ掛けて固定します。フックがリングに届かない場合は無理をせず、ピルツを固定しているピンベグの位置を修正してください。

